


# 手動ドライブヘッド

Manual Drive Heads


これらの製品は、キネマチックミラーホルダ、およびトランスレーションステージに適合する交換用手動ドライブヘッドです。

差動マイクロドライブの微動側の分解能は、1 μm/目盛


サムスクリュードライブには、アレンキーによりロックが可能なタイプもご用意

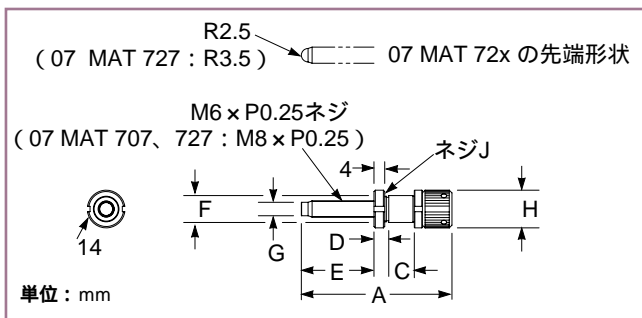

07 MAT サムスクリュードライブヘッド

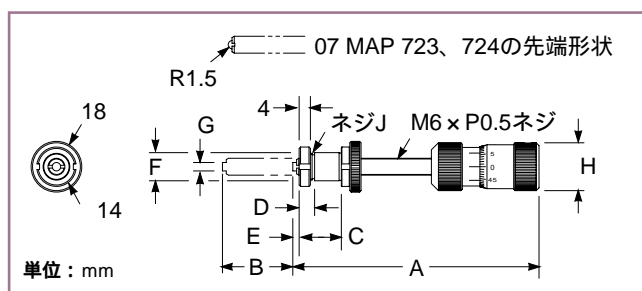

07 MAP 差動マイクロドライブヘッド

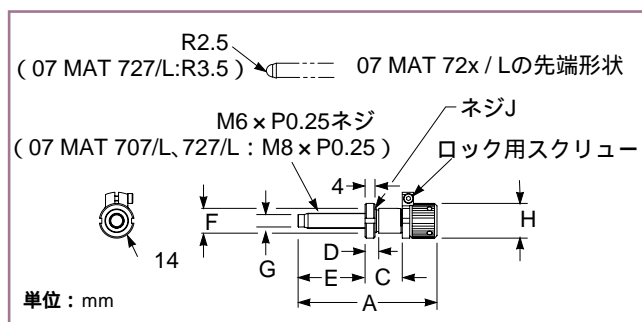

07 MAT xxx/L サムスクリュードライブヘッド、ロック機構付

## 手動ドライブヘッド

全長 駆動範囲		C	D	E	F	G	H	ネジ J	対応製品	先端形状	製品番号
A	B										
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
<b>差動マイクロドライブヘッド</b>											
71	13	9.5	4	3.25	9.5	3	17	M9.5 x P0.5	-	平面	07 MAP 703
87.5	25	15	5.5	2.25	10	3	17	M9.5 x P0.5	-	平面	07 MAP 704
71	13	9.5	4	3.25	9.5	3	17	M9.5 x P0.5	07 MHT 225/226/227	球面	07 MAP 723
87.5	25	15	5.5	2.25	10	3	17	M9.5 x P0.5	-	球面	07 MAP 724
<b>サムスクリュードライブヘッド</b>											
44	-	5	4	20.5	9.5	5	14	M9.5 x P0.5	φ 65 mmのステージ	平面	07 MAT 703
56	-	15	5.5	27	10	5	14	M9.5 x P0.5	φ 65 mm、φ 120 mmのステージ	平面	07 MAT 704
100	-	29	5.5	54.5	12	7	16	M12 x P0.5	φ 120 mmのステージ	平面	07 MAT 707
44	-	9.5	4	20.5	9.5	5	14	M9.5 x P0.5	-	球面	07 MAT 723
56	-	15	5.5	27	10	5	14	M9.5 x P0.5	07 MHT 225/226/227	球面	07 MAT 724
100	-	29	5.5	54.5	12	7	16	M12 x P0.5	-	球面	07 MAT 727
<b>サムスクリュードライブヘッド(ロック機構付き)</b>											
44	-	9.5	4	20.5	9.5	5	14	M9.5 x P0.5	φ 65 mmのステージ	平面	07 MAT 703/L
56	-	15	5.5	27	10	5	14	M9.5 x P0.5	φ 65 mmのステージ	平面	07 MAT 704/L
100	-	29	5.5	54.5	12	7	16	M12 x P0.5	φ 120 mmのステージ	平面	07 MAT 707/L
44	-	9.5	4	20.5	9.5	5	14	M9.5 x P0.5	07 MHT 226/227	球面	07 MAT 723/L
56	-	15	5.5	27	10	5	14	M9.5 x P0.5	07 MHT 225/226/227	球面	07 MAT 724/L
100	-	29	5.5	54.5	12	7	16	M12 x P0.5	-	球面	07 MAT 727/L