



多くのアプリケーションと環境においては、除振機能を要求されることは稀です。このような場合、下記のような基本的な特徴が備わる除振機能の無い固定サポート構造のみが必要となります。

高負荷荷重となるテーブルトップの支持に十分な強度を持つ、経済的なサポート構造

設置する床面が平坦でない場合のための、手動による高さ調整機構

メスグリオの大径固定サポートは、わずらわしいタイバー（それぞれの足を連結するためのバー）を使用することなくテーブルトップを支持するように設計されています。固定サポートの各々には、片口スパナを使用してテーブル高さを21 mmの範囲で調整するための3本のボルトが備わっています。

4本の固定サポートにより、2500 kgの負荷荷重に耐えることができます。これには、テーブルトップの表面を標準の910 mmに設置するために、600 mmおよび700 mmの2種類の高さの製品が揃っています。また、特注により特別な高さの製品も製作可能です。

### 仕様：除振機能の無い固定サポート


許容負荷荷重（4本セットにて）..... 2500 kg  
 高さ..... 600、および700 mm  
 高さの調整範囲 ..... + 15 mm、- 6 mm  
 仕上げ ..... 黒色塗装

## 除振機能の無い 固定サポート

Rigid Nonisolating Supports

### 除振機能の無い固定サポート、4本セット

| 高さ<br>(mm) | 製品番号       |
|------------|------------|
| 600        | 07 OTL 013 |
| 700        | 07 OTL 015 |

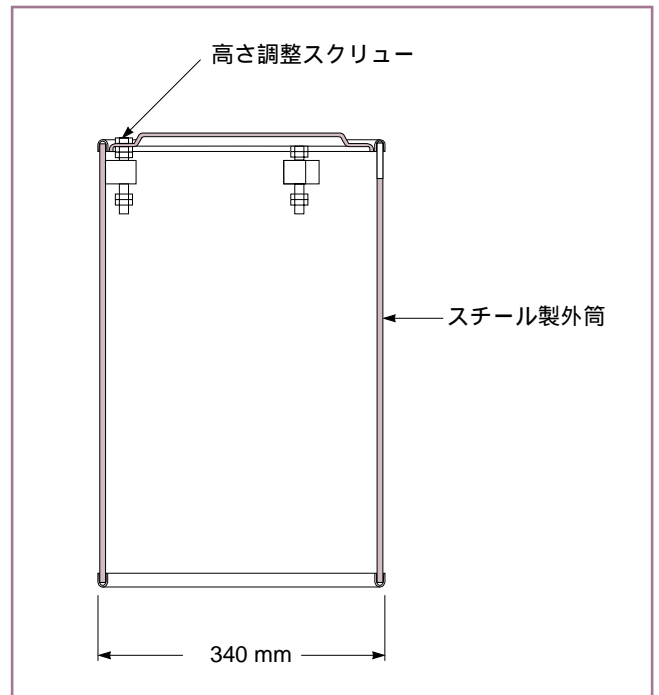

除振機能の無い固定サポート