



回転ステージ

Rotation Stages

回転ステージ

マイクロメータまたは精密サムスクリューによる駆動


手動による360°の粗動回転

15°の微動回転

黒色アルマイト処理されたアルミニウム製

このコンパクトにデザインされた回転ステージは、プラットフォームに360°の粗動回転を与えることができます。また、サムスクリューでロックした後、 $15^\circ (\pm 7.5^\circ)$ の微動が得られます。07 TRT 507はピッチ0.35 mmのステンレス製精密サムスクリューで、07 TRT 508はマイクロメータで微動調整されます。副尺と共に彫刻されている360°目盛りの分解能は1°です。


この回転ステージの高さは12.5 mmです。プラットフォームには、各種光学部品ホルダや他のステージをマウントすることができます。また、このステージを他のステージやベースにマウントすることも可能です。本章で説明されている他のステージと組み合わせて2～6軸の多軸位置決めシステムを構築することもできます。

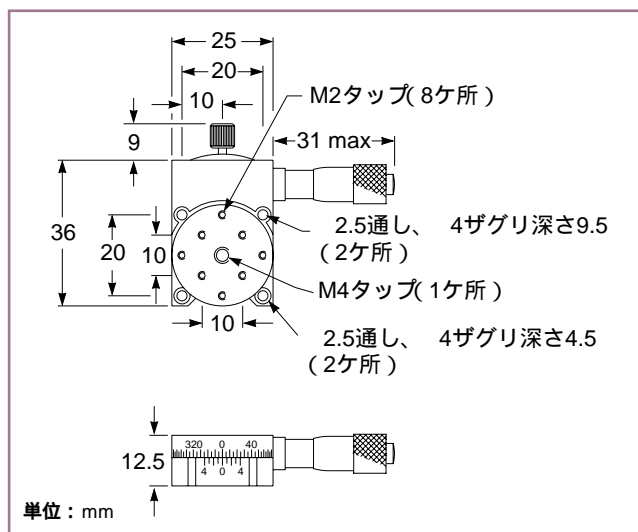

07 TRT 508 回転ステージ

回転ステージ

	製品番号
サムスクリュー駆動	07 TRT 507
マイクロメータ駆動	07 TRT 508

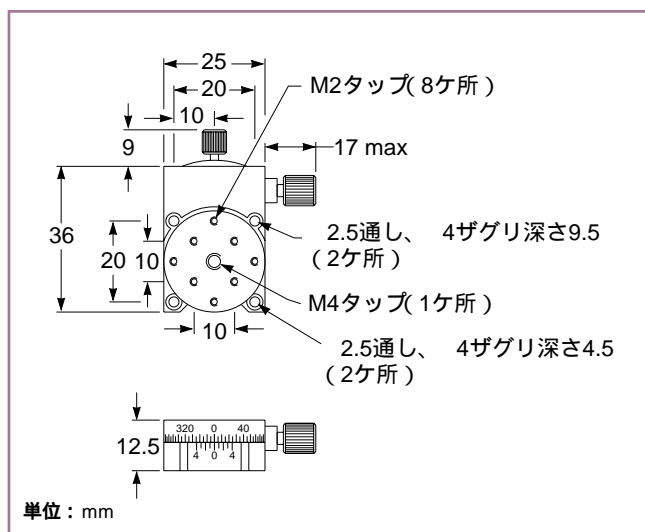

07 TRT 507 回転ステージ



プリズムおよびレンズホルダを取付けた回転ステージ